


Parâmetro	Critério adotado		Indicador	Valor	
Classe A	até 80% acumulado		Valor global com BDI	R\$ 5.689.518,89	
Classe B	acima de 80% até 95% acumulado		Maiores macroitem	ESTRUTURA	
Classe C	acima de 95% acumulado		Participação do maior macroitem	0,446970057	
Item	Descrição	Valor com BDI	Participação	Participação acumulada	Classe ABC
8	ESTRUTURA	R\$ 2.543.044,58	44,70%	44,70%	A
5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 842.290,23	14,80%	59,50%	A
9	MATERIAIS DE ACABAMENTO	R\$ 705.680,09	12,40%	71,90%	A
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REDE LÓGICA, SONORIZAÇÃO E SPDA	R\$ 677.279,43	11,90%	83,81%	B
10	PCI	R\$ 221.651,83	3,90%	87,70%	B
4	FECHAMENTO PERIMETRAL	R\$ 211.197,23	3,71%	91,42%	B
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, DRENAGEM PLUVIAL, RESERVAÇÃO E ETA	R\$ 206.828,59	3,64%	95,05%	C
13	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	R\$ 137.346,80	2,41%	97,47%	C
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 47.922,38	0,84%	98,31%	C
7	ANDAIME	R\$ 46.776,59	0,82%	99,13%	C
6	PAISAGISMO, LAZER & URBANISMO	R\$ 26.729,71	0,47%	99,60%	C
3	PROTEÇÃO E SEGURANÇA	R\$ 12.426,50	0,22%	99,82%	C
14	SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES	R\$ 8.908,89	0,16%	99,97%	C
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.436,04	0,03%	100,00%	C
RESUMO POR CLASSE					
Classe ABC	Qtde de itens	Valor	% do total		
A	3	R\$ 4.091.014,90	71,90%		
B	3	R\$ 1.110.128,49	19,51%		
C	8	R\$ 488.375,50	8,58%		

CURVA ABC DO ORÇAMENTO – GRÁFICO PIZZA

Composição da Participação por Macroítem (% do valor total com BDI)

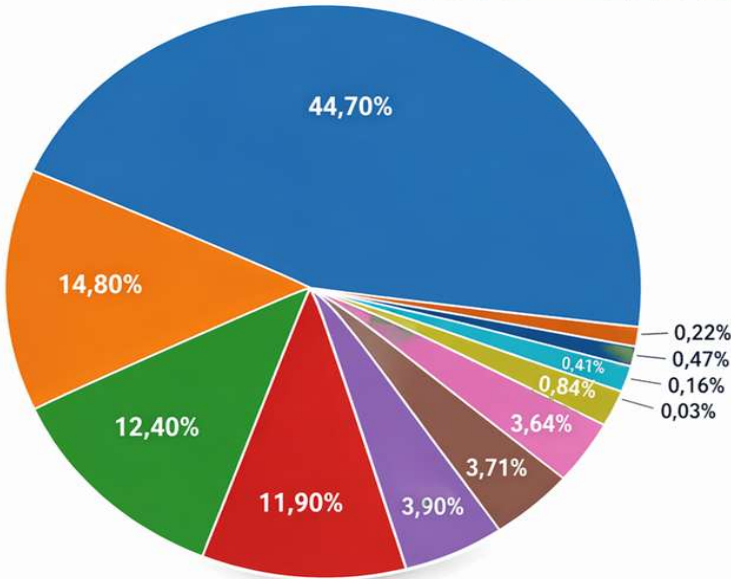

Macroítem	Participação (%)
1. Estrutura	44,70%
2. Pavimentação	14,80%
3. Acabamentos	12,40%
4. Instalações	11,90%
5. Cobertura	3,90%
6. Fechamento Perimetral	3,71%
7. Canteiro de Obras	3,64%
8. Urbanização / Paisagismo	2,41%
9. Proteção e Segurança	0,84%
10. Serviços Preliminares	0,82%
11. Drenagem	0,47%
12. Limpeza Final	0,22%
13. Sinalização	0,16%
14. Diversos	0,03%

Classe A Acumulado até 80,00% do valor total Classe B Acumulado de 80,01% até 95,00% do valor total Classe C Acumulado acima de 95,00% do valor total

Valor total do orçamento (com BDI): R\$ 5.689.518,89